

コロイドスーパー活性濃縮洗浄剤



Formula

G-510EF

LOW FOAM & EARTH FRIENDLY

フォーミュラG-510EFについて
フォーミュラG-510EFの特長
フォーミュラG-510EFの安全特性
OSHA と USDA

コロイド洗浄について
物理的特性について
使用上のアドバイス
用途別希釈率一覧

一般産業用途
特殊工業用途
車輛船舶用途
特殊船舶用途

外食産業用途
一般多目的用途
製品安全性に関するデータシート


フォーミュラ G-510EF[※] について

※「G-510EF」を、以下「G-510」という。

フォーミュラG-510は濃縮タイプの多用途に使えるコロイド洗剤で、すばらしい洗浄作用を示します。また苛性洗剤や溶剤にありがちな有害な副次的影響もありません。フォーミュラG-510には特殊なコロイドによる洗浄作用があり、界面活性剤、金属封鎖剤、湿潤剤のユニークな配合によって、製造業・外食産業・船舶・ビル管理・宿泊施設・公共事業・電子産業・一般家庭など、あらゆる分野での使用に最適な製品となっています。

製品品質：

私達の目的は「どこにもないほど素晴らしい洗浄手段を作り出すこと」です。最高の原材料をそろえ、最新の製造設備を用いて、私達は品質の面でも経済効率の面でも、並ぶもののない優れた製品を生産しています。

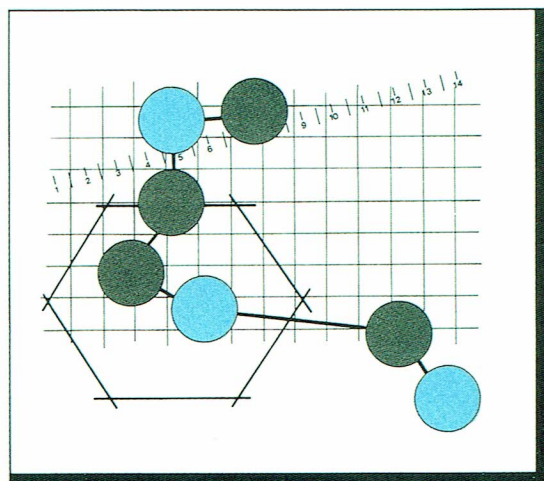

フォーミュラ G-510 の特長

性能：

フォーミュラG-510の洗浄効果は抜群です。がんこな油脂や泥の汚れにしみ込んで、汚れを分解・遊離します。

広い適用範囲：

フォーミュラG-510は極めて広い目的に使用できます。そのため色々な用途に合わせて特別な洗剤をそろえる必要もなく、収納スペースも少なくて済みます。

安全性：


フォーミュラG-510は産業用の洗剤の中では最も安全な洗剤です。毒性や苛性を有さず、不快な臭気もありません。

経済性：

フォーミュラG-510は高濃縮型で洗浄作業には水で薄めて使います。

環境保全：

フォーミュラG-510はバイオ分解が可能であり、リン化合物やその他の公害源として知られている成分は含みません。従ってフォーミュラG-510は環境保全に貢献いたします。

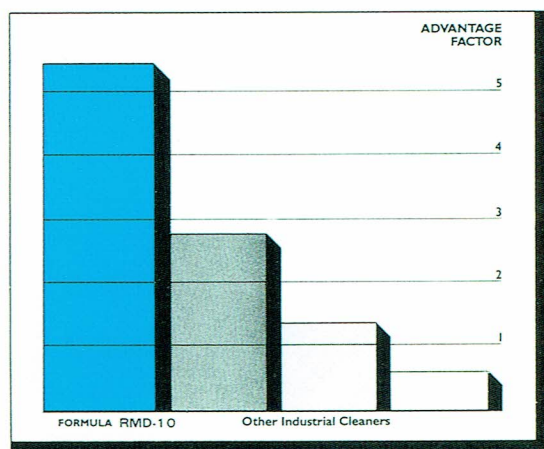

フォーミュラ G-510 の安全特性

人体安全性：

非危険性、非苛性、非発煙性、非毒性、非刺激性、非引火性、非腐食性、非爆発性

物質安全性：

金属、布地、ゴム、木、プラスチック、タイル、ガラス、陶磁器、ビニール等素材を損傷しません。


環境安全性：

バイオ分解可能、無酵素、無リン、硫化物無含有、硝酸塩無含有、スルホン酸無含有、NTA無含有

バイオ分解について：

フォーミュラG-510は7日間で生態系の中で自然に分解されます。「バイオ分解」という言葉は自然の作用によって分解され、自然の状態に還元される特質について述べたものです。

化学物質の分解が最も無害に行われる日数が7日間です。分解が7日間より長く日数を要する化学物質は「硬質化学物質」と考えられ、自然環境の中に何年も残留する可能性があります。7日より以前に分解する化学物質（リンのようなもの）は、生態系に影響が大きく水質汚染の元凶となります。

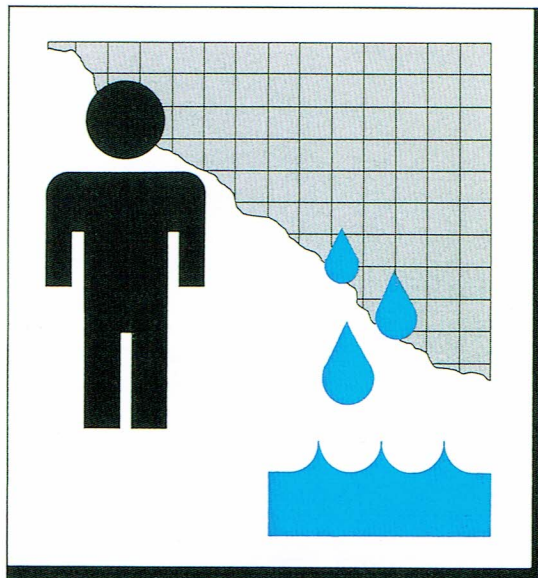

OSHA と USDA


米国労働省安全局

米国食品衛生局

OSHA 基準 § 1910. 1200

この基準の要請は

この基準は、製造業者（産業区分D：製造業、SICコード20～39）に対し、文面による情報やラベルや、その他の警告文および、データシートや従業者教育を通じて、就業者に取り扱いを行う危険化学物質に対する情報を与えることを要請しています。

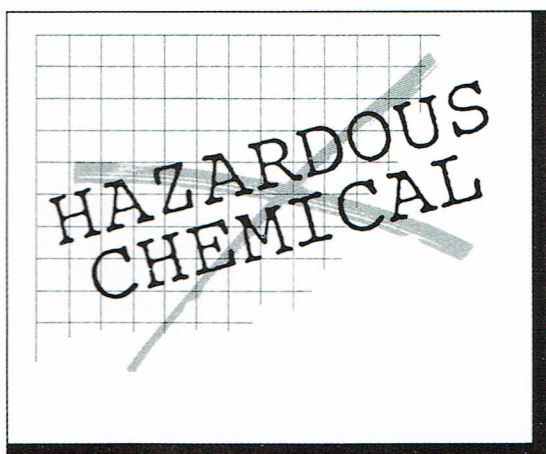

OSHA のいう「危険化学物質」とは

「危険化学物質」とは、健康に危険を及ぼす化学物質及び物理的危険を生ずる化学物質です。物理的危険を生ずる化学物質には、発火性物質、爆発性物質、引火性物質が含まれます。

フォーミュラ G-510 は危険化学物質か

フォーミュラG-510はOSHAの基準に従えば、職場に健康上の危険又は物理的な危険をもたらす物質ではありません。フォーミュラG-510は非危険物質です。

製造業者にとって、これは何を意味するか

フォーミュラG-510のような非危険物質を活用している雇用者は、安全な職場環境の確立に貢献しているのみならず、この基準によって要請されている危険物取扱い情報の普及にかかるコストと管理の手間を省けることにもなるのです。

USDA


フォーミュラG-510は合衆国の食肉、養鶏、養卵検査プログラムに従って運営される公立施設の床及び壁面洗浄用の洗剤として認定されています。

コロイド

コロイドの洗浄作用：


通常の産業用洗剤につきものの、望ましくない作用を排除しながら、これほど広い範囲のタフな洗浄活動ができるのは、フォーミュラG-510のコロイドの作用によるものです。

コロイドは、磁石のような働きをする微細な粒子です。つまり、コロイド粒子は油脂のような固体汚れ粒子を引きつけ、それと同時に、互いに反発し合っているわけです。洗浄を行う際によく有りがちなのは、水だけでは分離できない表面の油脂性の粒子で覆われた汚れです。

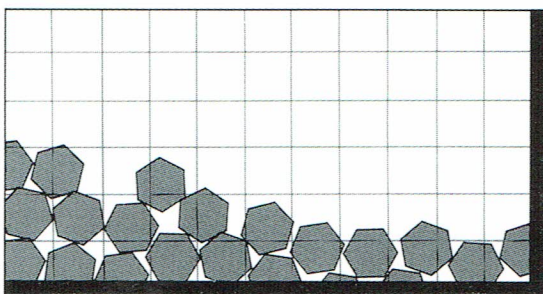


Greasy Soil Particles

ところがフォーミュラG-510が加えられると、こうした汚れの粒子に分離が生じます。すると、コロイドはこの汚れ粒子に集まり、その回りをとり囲みます。コロイドは、洗浄されるべきものの表面にも引き寄せられます。

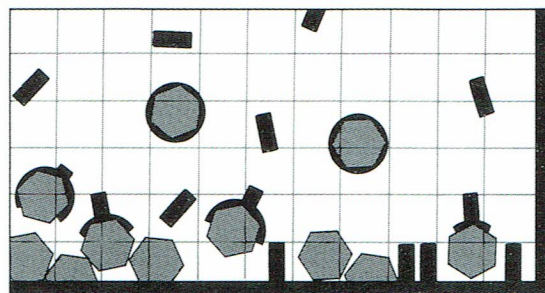

FORMULA G-510 Added

こうして、油脂汚れの粒子はコロイドによって完全に囲まれ、しかも、たえずランダムな動きをしているため、小さなマグネットのように、互いに反発し合っています。この汚れ粒子は、再び結合することも、もとの表面に沈着することもできず、遊離したままの状態におかれます。この汚れ粒子をさっと拭き取るか洗い流すかすれば、このユニークな洗浄の出来上がりです。

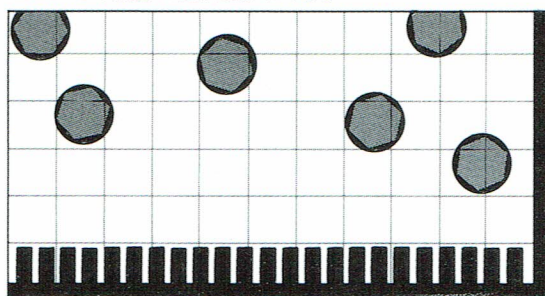

Soil Particles Surrounded — Ready to Rinse

物理的特性

形態	液体
色	こはく色
pH	9.5~10.5
臭い	穏やかな芳香
粘度	110 cps
発火点	なし
沸点	202° F
毒性	なし
不溶分	99.065%
20℃での蒸気圧	17.2mmHG
蒸気密度(空気1)	0.62
水溶性	99.935%
比重	1.02kg/ℓ
体積揮発率	なし
表面張力	29.5 dynes/cm.25℃
蒸発速度(ブチル・アセテート=1)	0.69

砒素	なし
ほう酸塩	なし
ほう素	なし
苛性	なし
塩素	なし
クレゾール	なし
酵素：a. タンパク質分解酵素	なし
b. 脂肪分分解酵素	なし
c. でん粉分解酵素	なし
硝酸塩	なし
NTA	なし
石油系溶剤	なし
フェノール	なし
りん酸塩(PO ₄)	なし
けい酸塩	なし
硫酸塩(SO ₄)	なし
ハロゲン	なし

使用上のアドバイス

フォーミュラG-510を適切に用いれば期待する効果が得られます。以下に述べる点は、使用上のアドバイスです。

攪拌：

ブラシ、噴射、水圧によって、攪拌を行えば、がんこな油や汚れに対するコロイドの作用を高めます。

水温：

フォーミュラG-510は全温度で効果のある洗剤ではありますが、温水又は熱水（60℃以上）の方が、油脂の溶解を促し、コロイド作用を高めます。

正しい希釈率：

フォーミュラG-510は高度に濃縮された液体であるため、正しい希釈率で使うことが重要です。フォーミュラG-510の濃度が高すぎると、すすぎにくくなる場合があります。もし、正しい希釈率がわからなければ、非常に薄い溶液からスタートし、望ましい結果が得られるところまでフォーミュラG-510の濃度を増していくとよいでしょう。

適用：

スプレーでも雑巾でもスポンジでも都合に合わせて便利な方法でフォーミュラG-510を使って下さい。垂直に立った壁面等の場合は、下の方から上へ向かって洗っていき上から下へ向かってすすぎ流します。

フォーミュラ「G-510」の希釈率一

工業用途：			外食産業用途：		
フォーミュラ G-510			フォーミュラ G-510		
水			水		
脱脂：			一般的洗浄		
軽度	1	20	1	20	
中度	1	5	1	50~100	
重度	1	1	1	100	
金属洗浄：			食器類	1	20
スプレー	1	20	ハンドディスペンサー	1	4
漬け置き	1	30	トイレ	1	20
スチーム洗浄	1	1	フィルター	1	10
スプレー洗い	1	1	窓	1	100~200
工場床：			換気扇	1	1~10
軽度脱脂	1	20	洗濯物	1	3カップ
重度脱脂	1	5	一般用途：		
プラスチック洗浄	1	20	一般的洗浄	1	20
電気系施設	1	20	重度洗浄	1	5
超音波クリーナー	1	80	カーペット	1	20~80
手洗浄	原液		トイレ	1	20
車両用途：			床：		
エンジン	1	5	軽度	1	100
外装	1	10~60	重度	1	50
ホワイトウォール	1	5	窓	1	100
内装	1	20	洗濯		
ウィンドウォッシャー液	1	100	工業用洗濯機	3	4カップ
車両工場：			家庭用洗濯機	1	3カップ
床	1	5	局部的汚れ落とし	原液	
ツールと施設	1	10	混合比：		
手洗浄	原液		水1リットルに対する フォーミュラG-510 ミリリットル数		
オイル漏れ：			フォーミュラ G-510	水	
スプレー使用	1	40	1	1	1000
船舶用途：			1	5	200
ビルジ洗浄	原液		1	10	100
重度脱脂	1	7	1	20	50
エンジン洗浄	1	5	1	40	25
エンジン・ルーム	1	20	1	60	16.5
甲板と隔壁	1	20	1	80	12.5
ボイラー洗い流し	1	250	1	100	10
冷蔵ボックス	1	40			
臭気除去	1	80			

主たる産業用途

軽度から中度までの脱脂：


フォーミュラG-510は機械、重装設備、壁面、コンクリート等、いかなる洗浄可能な表面のグリース落としにでも使えます。軽度の作業の場合はフォーミュラG-510「1」に対して、「20」の水を混ぜます。中度ではフォーミュラG-510「1」に対して、水「5」です。こうしてできたものを適切な手段で塗布し、もしできればかきまぜて、その後数分間そのままにしておいて拭き取りか洗い流しで除去します。

重度の脱脂：

重度のグリースのこびりつきには、フォーミュラG-510「1」に対して、水「1」の割合で混ぜます。必要な場合は「5」の割合で灯油かジーゼル油を混ぜて下さい。これをスプレーし、20～30分間おきます。洗い流しには高圧の水を用います。

金属洗浄：

フォーミュラG-510はスプレーまたは漬け洗いシステムにも使えます。スプレー作業では、フォーミュラG-510「1」に対して水「20」を混ぜます。漬け洗いもしくは

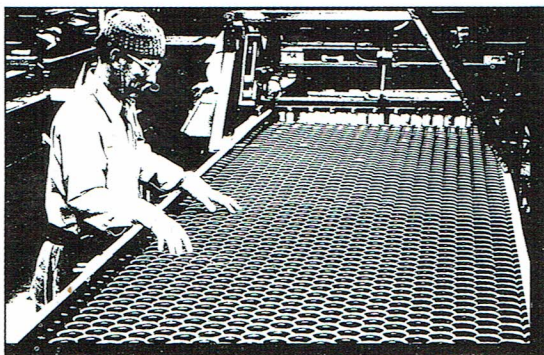


手洗いの場合は、フォーミュラG-510「1」に対して水「30」です。もっと強力にしたい場合は、10%程度の苛性ソーダを加えて下さい。

ホットタンクの脱脂：

通常ホットタンクのコンパウンドの活性を高めるため、体積に対して、約5%のフォーミュラG-510を用います。浮きかすの形成を遅らせ、すすぎ能力を高める効果も得られます。

スチーム洗浄／スプレー洗い：

通常使用するパウダー1.8kgの代わりとして、0.5～1ℓ、もしくは3.8ℓ当たり20mlの割合でスチームガンのノズルに用います。濃度は、液体タンクではフォーミュラG-510「1」対水「1」程度まで高めることができます。この高濃度の液は計量バルブの開閉により、作業に合わせて様々な配合で使われます。またコロイドの効果により、スチームのコイルにスケールがたまるのを防ぐ作用もあります。

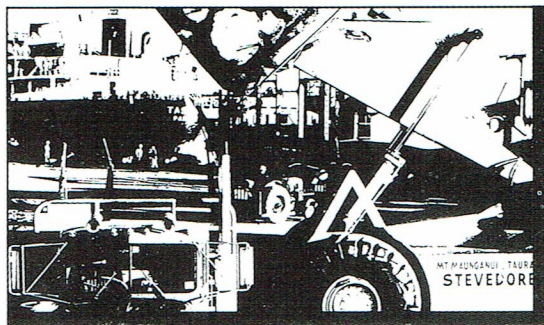

工場の床：

軽い程度のグリース汚れや定期的洗浄用にはフォーミュラG-510「1」に対して水「20～40」で用います。工業用スクラブ機を用いるのであれば、フォーミュラG-510「1」に対して水「20」を加えます。重度のグリース汚れには、フォーミュラG-510「1」に対して水「5」とします。これを塗布し、数分間液剤をしみ込ませ、そのあと洗い流します。

プラスチック洗浄：

フォーミュラG-510はプラスチックの面に用いても全く安全です。ひび割れ、亀裂、歪みを生ずる溶剤や薬剤は一切含まれていません。一般的にはフォーミュラG-510「1」に対し水「20」の割合で用います。

手の洗浄：

フォーミュラG-510は汚れや油の付着した手を洗うのに非常に適した洗剤です。原液を用いて下さい。

工業用クリーニング

グリースのついた衣類や生地を洗浄する際の大型工業用洗濯機にフォーミュラG-510を使って下さい。投入量23



kgにつき、3／4カップのフォーミュラG-510を使用します。

特殊産業用途

製造業：

製造業者はOSHA基準§ 1910. 1200の危険物取扱い情報（SICコード20～39）の規定に従う義務がありますが、フォーミュラG-510は理想的な解決策です。次のような製造業ではフォーミュラG-510が使われています。



・製紙 ・食品 ・石油精製／石油製品 ・テキスタイル
・木材 ・化学薬品 ・機械 ・輸送設備 ・電気機器
・ゴム／樹脂 ・印刷出版

フォーミュラG-510はOSHAの基準に従えば、職場に健康上の危険または物理的な危険をもたらす物質ではありません。

フォーミュラG-510のような非危険物質を活用している雇用者は、安全な職場環境の確立に貢献しているのみならず、この基準によって要請されている危険物取扱い情報の普及にかかるコストと管理の手間を省けることにもなるのです。

電気事業：

フォーミュラG-510は高性能にかつ人体に対して高い安全性を持ち、多様な用途が可能な洗剤ですから、変電所のメンテナンスや発電所の運転に伴う一般的な油脂汚れの洗浄に最適です。特にトランスフォーマ・オイルやタービ

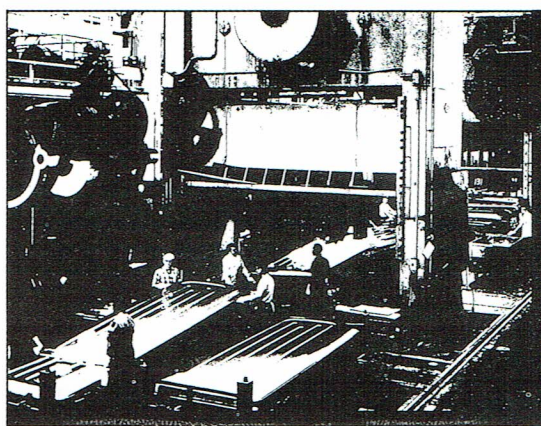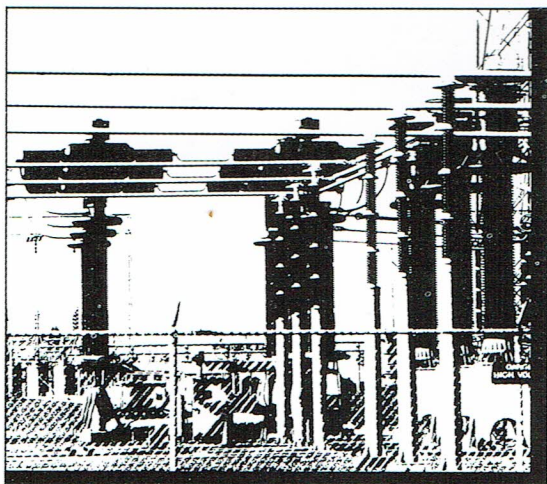

ンオイルの除去には大きな効果を示します。

金属被覆のスイッチギヤ、ファイバーグラスのブーム、その他金属やプラスチック部品には、フォーミュラG-510「1」に対して水「5」の割合で混ぜます。部品全体に厚くグリースが付着している時には、フォーミュラG-510「1」に対して水「1」を混ぜたものに漬け、そのまま3時間（できれば一晩）置き、その後でこすり取ります。

電気設備：

フォーミュラG-510は電気系統の設備、部品、回路を清掃するのに大きな効果を示します。フォーミュラG-510は色々な金属酸化物を除去し、腐食を防ぎ、しかも全く製品に影響を与えません。コンピュータ、タイプライター、レジスター、計算機、コピー機などの清掃にはフォーミュラG-510「1」に対し、水を「10～20」の割合で混ぜます。

超音波クリーナ：

フォーミュラG-510は超音波クリーナの清掃にもフォーミュラG-510「1」対水「80」の割合で使えます。

潤滑：

フォーミュラG-510は高速コンベヤやその他の無圧力潤滑が必要なシステムに、すぐれた潤滑剤として使えます。また、潤滑剤として用いると同時に、システムの洗浄を行いやすくします。潤滑油を使えば大変な洗浄作業を必要としますが、フォーミュラG-510の場合、ホースで洗い流すだけで完了です。その上、サビや腐食の防止にもなります。フォーミュラG-510を潤滑剤に用いる場合は、濃縮されたものを用います。

車両・船舶用途

車両産業：

フォーミュラG-510の脱脂能力、多用途性、安全性、バイオ分解能力は車両産業への適用に理想的です。

エンジン洗浄：

フォーミュラG-510「1」対水「5」の混合したものをスプレーし、20分間置きます。その後高圧水で洗い流します。極めて汚れのひどいエンジンの場合、フォーミュラG-510「1」に対して水「1」を混ぜ溶剤又はジーゼル油「5」を加えます。



外装洗浄：

フォーミュラG-510「1」に対して水「60」を混ぜます。舗装粉、虫、塩、ジーゼル煙などが汚れ原因となっている場合は、フォーミュラG-510「1」に対して水「30」を加え、柔らかいブラシでそっとこすって、きれいな高圧水で洗い流します。

ホワイトウォール・タイヤの場合はフォーミュラG-510「1」に水「5」を混ぜ、柔らかいブラシでそっとこすって、洗い流します。

内装洗浄：

ビニール、テキスタイル、クロム、ドア・ウェルなどを洗う時は、フォーミュラG-510「1」に対して水「20」を加えたものを用います。スプレーしたり布切れで塗布し、洗い流したり、拭き取ったりします。

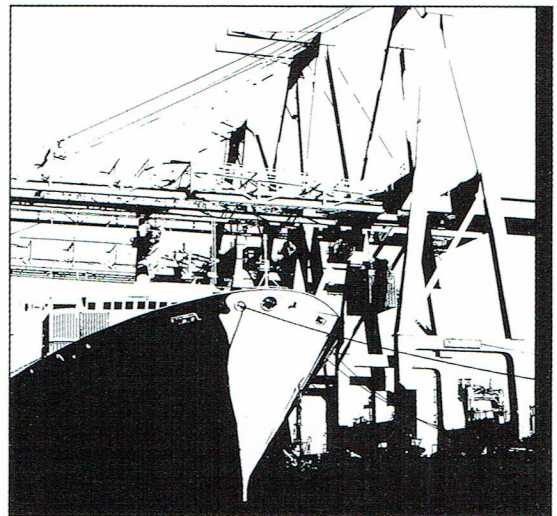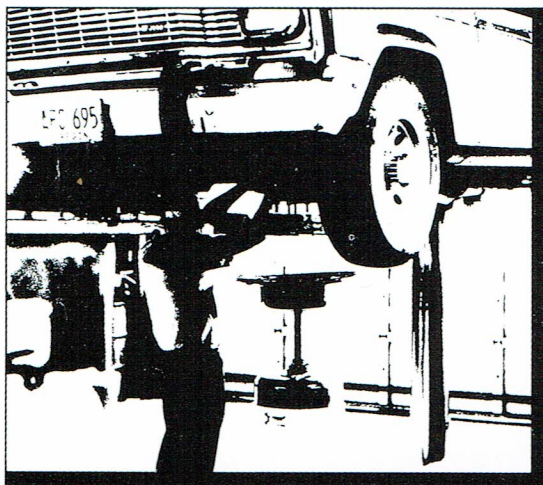

車両工場：

床、工具、設備のグリース落としにフォーミュラG-510を使います。床にはフォーミュラG-510「1」に対して水「5」です。適切な手段で塗布し、もし可能な場合は硬いブラシでこすって数分間そのままにし、洗い流します。工具や設備に対しては、フォーミュラG-510「1」に対して水「10」を混ぜます。

手の洗浄：

フォーミュラG-510は機械工場に最適な手洗い用洗剤です。皮膚を痛めることなく、頑固な油脂汚れを取り除きます。原液使用。

船舶産業：

フォーミュラG-510には船舶産業のニーズを満たす種々の特長があります。フォーミュラG-510は真水でも海水でも同様に効果があり、またバイオ分解が可能で海洋汚染を起こさず、サビや腐食を防ぎます。

ビルジ、エンジン、ホールド、燃料タンク、油もれ、甲板、ボイラー、調理室、ヘッド、洗濯物、窓、冷蔵ユニットなど船のものなら、ほとんど何でも洗浄できます。


特殊船舶用途

ビルジ洗浄：

約30ℓのフォーミュラG-510で、船のビルジから出るオイル260ℓ分を拡散させることができます。海上では船のローリングが溶液を効果的に攪拌しますが、港では油が溶液に溶け込むまで高圧水を利用します。オイルが洗剤の中に完全に溶けてしまうと、外見上ミルクのような感じになり、油膜ができないので、簡単に処理できます。

重度の脱脂：

著しいグリースのこびり付きがある場合、フォーミュラG-510と水を「1」対「1」で混ぜ、「5」の割合の灯油、溶剤又はジゼル油を加えます。これをスプレーして、20～30分おき、高圧水で洗い流します。軽度の脱脂では、フォーミュラG-510「1」対水「5」の混合液を使います。

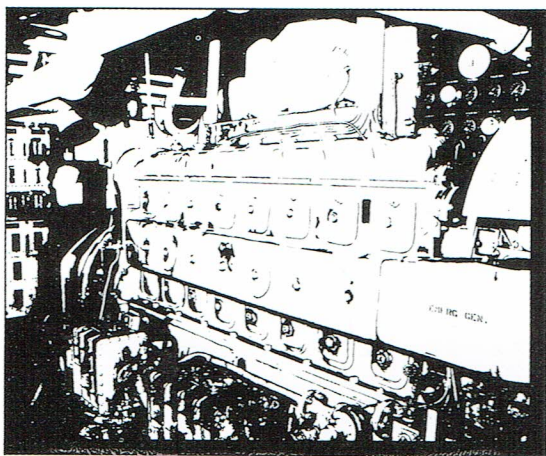

エンジン洗浄：

フォーミュラG-510「1」と水「5」を混ぜてスプレーし、20分間おいた後、高圧水で流し去ります。エンジンの汚れが著しい時は、フォーミュラG-510と水を「1」対「1」で混ぜ、標準溶剤(白色)又はジゼル油「6」を加えます。これをスプレーして20分間おき、高圧水で流します。

エンジン・ルーム：

フォーミュラG-510「1」に対し、水「20」を混ぜ、布にませてオイルや油煙が付着した箇所を拭きます。洗い流しや拭き取りは必要ありません。

甲板と隔壁：

フォーミュラG-510「1」と水「20」を混ぜて使えば、露出面にサビや腐食が生ずるのを防ぎます。塗装や木の表面を傷めることもありません。

ボイラー周縁の洗い流し：

ボイラー洗浄ポンプ先端のフォーミュラG-510「1」に水「250」の割合で混ぜ、洗い流システムに注入します。これによって燃えかすの分解効果が高まります。繰り返して使用すれば、現在あるかすを除くのみならず、それ以上のかすの付着を防ぐことにもなります。

冷蔵ボックス：

フォーミュラG-510「1」と水「40」を混ぜて使い、堅いブラシで下から上へ向かってこすり熱水で洗い流します。この希釈率であれば、冷蔵・冷凍荷物に異臭や変な味がつきません。フォーミュラG-510中のコロイドの作用により、湿気がたまりにくく、バクテリアの増殖も防げます。

換気系統の異臭：

いやな臭いや悪い空気を除去するためには、フォーミュラG-510「1」を水「80」と混ぜて使います。船の換気系統に使うには、噴霧装置を利用します。

オイル漏れ清掃

拡散：

フォーミュラG-510にはオイルを細かい粒子に分解し、オイルの露出表面積を増やす働きがあります。これによって、日光やバクテリアや酵素の働きが高まり、オイルを消耗して、生態系の中へ還元します。

適用方法：

オイル漏れ部分全体に、フォーミュラG-510「1」と水又は海水「40」を混ぜたものをスプレーします。油膜の外縁部からはじめて、全体がスプレーできるまで中側へ徐々にスプレーしていきます。一定の圧力をかけた方がオイル表面の分解は進みます。風や波の作用がフォーミュラG-510に加わると、油膜の分解・拡散が促進されます。油漏れのひどい場合は、必要に応じて、使用を繰り返すか、濃度を高めて用いるかします。

注：フォーミュラG-510「20ℓ」で約150ℓの原油、バンカーC重油を、又は、240ℓのジゼル油、燈油を拡散させることができます。

制限のある海域にいる場合は、前もって港湾管轄局又は海上警察に確認をとること。

船底のオイル漏れ洗浄

フォーミュラG-510「1」対ジゼル油「1」を混ぜ、スプレーするか布で塗布します。ブラシでこすり、そのまま数分間おいた後、すすぎ流します。



外食産業及び食品加工用途

フォーミュラG-510は、ほぼ全ての洗浄作業にすぐれた効果を発揮します。しかも従業者にとって安全で取扱いやすく、バイオ分解が可能で無リン系です。USDAは合衆国によって検査監督される食肉・養鶏プラントの洗浄にフォーミュラG-510を用いることを認可しました。

一般的にフォーミュラG-510「1」に対して水「20」を用い、以下の洗浄を行います。

・壁面 ・ステンレス ・設備 ・ビニール ・タイル
・カウンター面 ・プラスチック ・冷蔵庫 ・テーブル
・木細工 ・調理用具 ・テキスタイル。

これらにスプレーした後、飲料水ですすぎを行います。汚れがひどい場合は、漬けおきし、そっとこすれば、より完全なクリーニングができます。

特別な適用：

床： フォーミュラG-510「1」に水「50」の割合

なべ・かま： フォーミュラG-510「1」に水「50」の割合

食器： フォーミュラG-510「1」に水「20」の割合。洗浄前に漬けおき。

手： フォーミュラG-510「1」に水「4」の割合で、手洗い用ディスペンサーに入れます。

トイレ： フォーミュラG-510「1」に水「20」の割合。必要ならば殺菌剤を加えます。

レストランの洗濯物： 通常の投入量1回に対し、原液のフォーミュラG-510を90ml（1／3カップ）入れます。

一般的用途

フォーミュラG-510は高性能で、安全かつ多目的に使える洗剤であるため、宿泊施設や住宅管理及びその他のクリーニング産業に用いるのに最適です。以下は、フォーミュラG-510を用いてきれいにできるもののほんの一部です。

・家庭機器 ・金属 ・布はく ・風呂 ・プラスチック
・ファイバーグラス ・カーペット ・陶磁器 ・床
・コンクリート ・シャワー ・煉瓦 ・カウンター
・ステンレス ・壁面 ・皿 ・ソファ ・窓 ・道路
・ビニール ・木。

一般的使用には、フォーミュラG-510「1」に対して水「20」の割合で、汚れの著しい場合は、フォーミュラG-510「1」に対して「5」の割合で混ぜて使います。適切な手段で塗布し、こすった後、しばらく置いて置くと非常に効果的です。

個別的適用

カーペット：

カーペット洗浄機に、フォーミュラG-510「1」に対して水「80」の割合で混ぜた物を使います。局部的汚れの場合は、フォーミュラG-510「1」に対して水「40」の割合で混ぜた物を使い、スポンジでしみこませて柔らかいブラシでそっとこすります。5分間放置した後、拭き取ります。カーペットに水を使い過ぎないようにしましょう。

トイレ：

フォーミュラG-510「1」に対して水「20」の割合で混ぜ、必要の場合は殺菌剤を配合します。

床： 軽度の作業では、フォーミュラG-510「1」に対して水「20」の割合で、汚れの著しい場合は、フォーミュラG-510「1」に対して水「10」の割合で混ぜて使います。

フィルター： フォーミュラG-510「1」に水「10」を混ぜ、フィルターが完全に濡かるように熱水を注ぎます。取り出してブラシでこすり、必要であれば、もう一度浸して熱水で洗い流します。

窓： フォーミュラG-510「1」に水「100」を加えこすり拭くようにすれば、きれいになります。必要ならばアンモニア「1」を加えます。

ウォークイン・クーラー及び肉貯蔵庫：

フォーミュラG-510「1」と水「40」を混ぜて、内壁の清掃に使います。この溶剤は湿気を減らして結露を防ぐのにも役立ちます。

換気装置の洗浄

換気装置の洗い流しシステムや、その他の自動水洗い式フードに用いる洗剤には、フォーミュラG-510が適切です。フォーミュラG-510で毎日たまる油脂汚れを除去でき、しかも薬剤ポンプシステムのゴムやプラスチック部品を傷めません。キッチンで働く従業者にも無害です。

軽度の洗浄：

軽度の油脂汚れが生ずる、オープン、ポット、スチーマ、レンジなどの上の換気装置に対してはフォーミュラG-510「1」に対して水「1」の割合で薬剤タンクに注入します。

通常の洗浄：

ブローラー、網焼き器、フライ器等の著しい油脂汚れが生ずる設備の上の換気装置に対しては、薬剤タンクにフォーミュラG-510の原液を注入します。

窓とガラス：

フォーミュラG-510「1」に対して水「100」の割合で用いて窓拭きすれば、きれいになります。必要な場合は、アンモニア「1」を加えることができます。

塗装面：

フォーミュラG-510「1」に対して水「20」の割合で混ぜて使います。

洗濯洗剤：

油脂汚れのひどい洗濯物でも手軽に洗えます。優れた多目的洗剤として利用できるのが、フォーミュラG-510です。この利用によって、古い洗剤の石鹸かすを除去する事もできます。もし古い石鹸かすが厚くこびりついているのであれば、一回は洗濯物をいれずにフォーミュラG-510だけ入れて洗濯機を回してください。洗濯物の黄ばみが防げます。

産業洗濯物：

投入量1.4kgにつき、3／4カップのフォーミュラG-510を使用します。

家庭洗濯物：

大抵の家庭用洗濯機には、1／4～1／3カップのフォーミュラG-510を使用します。一回分の投入量につきフォーミュラG-510を30ml洗剤として加えます。

しみ・汚れ落とし：

しみ・汚れ落としには、生地を濡らしてフォーミュラG-510の原液を汚れた部分に塗布します。生地に完全に染み込むようにこすり、最低5分間置き、その後ですすぐか、普通どおりに洗濯します。





Formula G-510EF

Available in:

GALLONS
3.785 ℓ

5 GALLON PAILS
(equipped with spout)
18.925 ℓ

20 LITER BOTTLE

30 GALLON DRUMS
(hand pumps available)
113.55 ℓ

55 GALLON DRUMS
(hand pumps available)
208.175 ℓ

輸入元 株式会社 東洋技研